


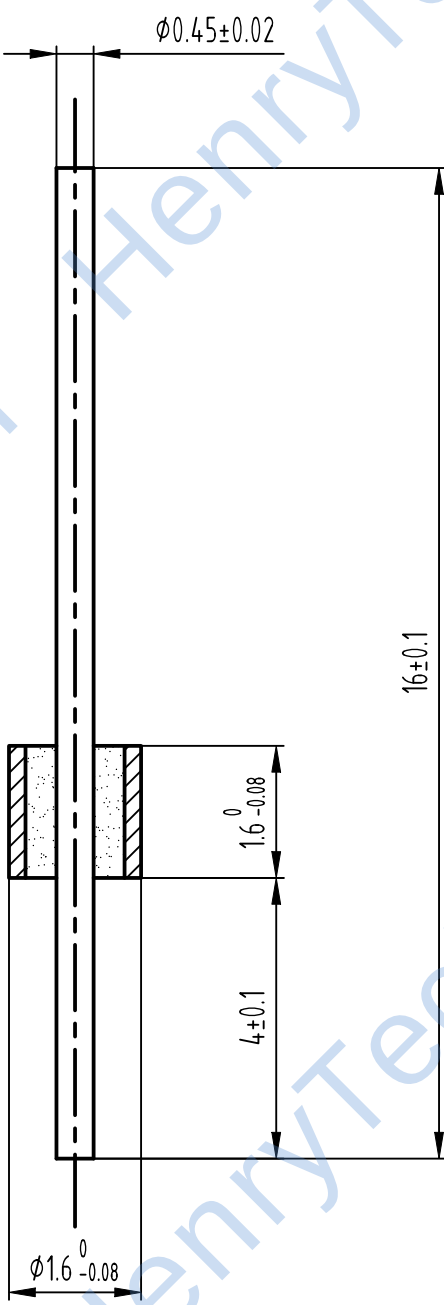

- 技术要求：
- 1. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
 - 2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
 - 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
 - 4. 使用寿命： ≥ 500 次
 - 5. 温度范围： $-65^{\circ}\text{C} \sim +155^{\circ}\text{C}$

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

					装配图						HN-DC1616-0.45(16-4)	
											成都恒利泰科技有限公司	
标记	处数	更改文件号	签字	日期							成都恒利泰科技有限公司	
设计	M.	标准化									成都恒利泰科技有限公司	
					图样标记		重量		比例		 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
									11:1			
审核					共		页					
工艺			日期									