


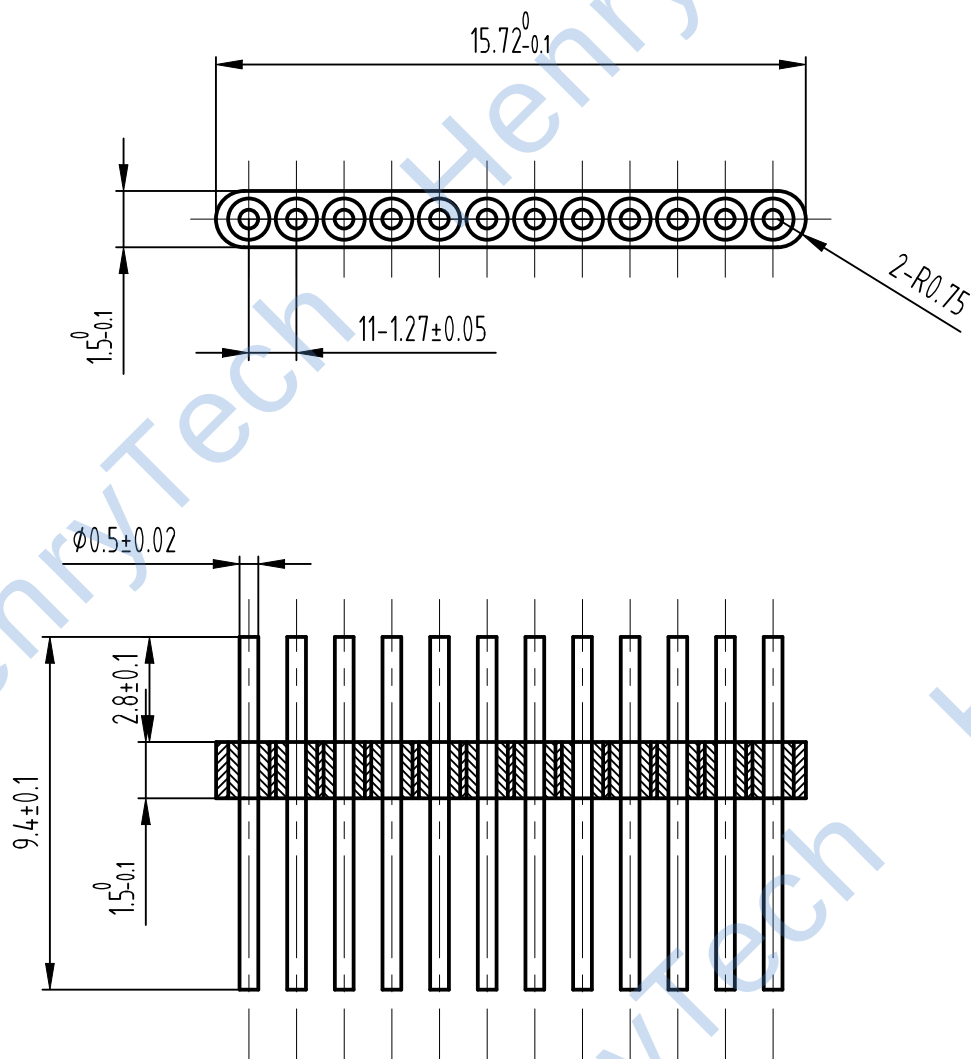

技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega@500V$
2. 介电耐压： $\geq 300V$
3. 密封漏率： $\leq 1.013\times 10^{-3}Pa\cdot cm^3/S$
4. 使用寿命： $\geq 500$ 次
5. 温度范围： $-65^{\circ}C\sim +155^{\circ}C$

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-LP12-0.5-1.27(9.4-2.8)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司  
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
|----|----|-------|----|----|
| 设计 | M  | 标准化   |    |    |
| 审核 |    |       |    |    |
| 工艺 |    | 日期    |    |    |

图样标记

重量

比例

5:1

共 页

第 页